




PERMACOLOR Select

Datablad 248 - April 2015

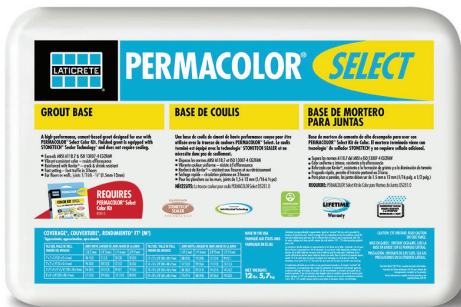

1. PRODUKT NAVN

PERMACOLOR Select.

2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Fax: +47 23339001
Internett: www.laticrete.no

3. PRODUKT BESKRIVELSE

PERMACOLOR Select er en avansert sementbasert fugemasse med høy ytelse som tilbyr industriens første pigment pulver for tilsetning i blandevannet. PERMACOLOR Select er designet for nesten alle typer private og kommersielle installasjoner og gir optimal ytelse på de mest krevende overflatene både utendørs og innendørs.

- . Fugebredde fra 1,5mm - 12mm.
- . Ingen forsegling. Tilsatt STONETECH sealer teknologi.
- . Klare vedvarende farger. Reduserer saltutslag.
- . Kevlar forsterket. Reduserer krymp og sprekkdannelser.
- . Herder raskt. Gangbar etter 3 timer.
- . Antibakteriell.
- . Tåler høytrykksspyling.
- . Leveres i et stort antall farger. Se eget fargekart.

4. FORARBEIDE

Rens fugene for lim, fritt vann og andre fremmede partikler.

5. BLANDING

Bruk ca. 2.1 liter vann for 2 PERMACOLOR Select Color Packs til 1 x 11.3kg PERMACOLOR Select Grout Base. Fyll vannet i ren bøtte og tilsett begge posene som ligger inne i "Color Kit" emballasjen. Det er posene som indikerer fargen som skal legges i vannet. Disse er pakket i

en annen pose som skal fjernes. Posene er vannoppløslig. Plaser begge posene i vannet og miks med en drill til en jevn farge og til posene har løst seg totalt opp. Tilsett PERMACOLOR Select Base og miks med en saktegående drill (300rpm) i ett minutt. Vent 5 minutter og remiks for nok ett minutt. Hvis det brukes en 5.6kg Base sekk skal det brukes kun en av posene i "Color Kitt".

6. FUGING

Fuging kan ikke starte før limet er tørt. Sementbaserte lim trenger normalt 1 døgn på å tørke. Pastalim trenger 2 døgn. PERMACOLOR Select påføres med en fugesparkel som dras diagonalt over flisene. Det er viktig at fugene blir fylt helt til bunnen. Skal ikke brukes ved temperaturer under 4 C eller over 32 C. I alle hjørner, vinkler og avslutninger mot guly, skal fugemassen skrapes ut før det fuges med Spectrasil Sanitær fugemasse.

7. RENGJØRING

Vent 25-35 minutter når det er 20 C i rommet. For brede fuger og kaldere temperaturer vent lengre. 40-45 minutter. Start med å tørke hele område som skal rengjøres med en fuktig svamp. Vask med en fuktig svamp (ikke våt). Vask diagonalt over fugene. La det tørke i ca. 3 timer, før man igjen bruker en fuktig svamp eller en tørr fille for å fjerne eventuelt fugeslør.

8. TØRKETID

Klar for gang trafikk etter 6 timer.

9. MATERIALFORBRUK

Ca. 0.8kg/m² med 15cm x15cm fliser.
Ca. 0.6kg/m² med 20cm x 20cm fliser.
Forbruket er avhengig av fugebredde, fugedybde og flisformat.

10. EMBALLASJE

11.3kg og 5.6kg plastsekk.

11. LAGRING

Må lagres tørt.



12. TEKNISKE DATA PERMACOLOR SELECT

Produktidentitet

En 13888 Norm	CG2WA
Konsistens	Pulver
Lagring	18 mnd. På tørt sted i originalemballasje.

Bruksegenskaper

Blandingsforhold	Ca. 2.1 liter for 2 poser med fargepulver (til 11,3kg sekk) Ca. 1.1 liter for 1 pose med fargepulver (til 5,6kg sekk)
Egenvekt (kg/m ³)	1900
Materialforbruk	Ca. 0,6-1,0kg. pr. m ² .
Brukstemperatur	+ 10°C til + 35°C
Brukstid i bøtten	45 minutter.

Sluttegenskaper

Trykkfasthet etter 28 døgn	25,0 Mpa
Bøyestrek etter 28 døgn	8,6 Mpa
Belastes for lett trafikk	4 timer
Belastes for tung trafikk	6 timer
Vannoppsug	2,8%
Svinn etter 7 døgn	0,1%

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2009 LATICRETE International, Inc.
LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.