




# PE Innvendig hjørne

Datablad 376 - April. 2016

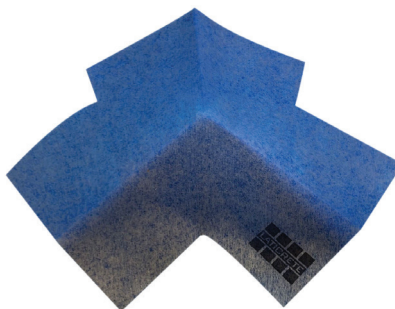

## 1. PRODUKT NAVN

PE Innvendig hjørne

## 2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS  
Postboks 165 Kalbakken  
0903 Oslo  
Telefon: +47 23339000  
Fax: +47 23339001  
Internett: [www.laticrete.no](http://www.laticrete.no)

## 3. PRODUKT BESKRIVELSE

Elastiske hjørneformer til bruk i kombinasjon med tetningstape for elastisk vanntetting under iser eller naturstein. Til innendørs bruk.

## 4. SAMMENSETNING

Materiale: To ytterlag med ikke-vevd polypropylen  
Membran: Ett innvendig lag med en vanntettende membran av polyetylen

## 5. EMBALLASJE

20 stk/eske

## 6. OPPBEVARING

Tørt og kjølig, beskyttet mot direkte sollys.  
Brukes innen 12 måneder etter kvittering.

## 7. TEKNISKE DATA PE Innvendig hjørne

### Produktidentitet

Farge	Blå
Totalvekt	Ca. 7 g/stk.
Dimensjoner:	Lengde ca 120 mm Høyde ca 90 mm
Maks. tykkelse totalt	0,57 mm

### Sluttegenskaper

Temperaturmotstand	-20 °C / +90 °C
Vanntrykksmotstand	0,5 bar


## 8. KJEMIKALRESISTENSTABELL PE Innvendig hjørne

	Ja	Nei
Hydrokloridsyre 3,0 %	+	
Svovelsyre 35 %	+	
Sitronsyre 100 g/l	+	
Melkesyre 5 %	+	
Kaliumhydroksid 3 % / 20 %	+ / +	
Natriumhypokloritt 0,3 g/l	+	
Saltvann (20 g/l saltvannssalt)	+	

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

©2009 LATICRETE International, Inc.

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.